Panasonic®

取扱説明書

保管用

演出空間用照明機材

バンドア

品番　NK33112Z　（6型用）
NK33113K　（8型用）

お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

●演出空間用照明機材です。演出空間の用途以外には使用しない。
一般用の機材として使用する製品ではありません。

●適合する照明器具に、取り付けて使用してください。
適合外の照明器具への取り付けは、落下、物的損害・けがの原因となります。

●バンドア装着時は、必ず落下防止ワイヤを器具に取り付けてください。
落下、物的損害・けがの原因になります。

⚠ 注意

○使用環境・条件について
●屋内専用機材です。屋外、湿気の多い場所、振動の大きい場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
さび等による機能劣化、落下の原因となります。
●劇場演出空間内での照明作業に伴う取付・設置・移動・撤収は、「舞台・テレビジョン照明技術者認定者」などの専門家が行ってください。

○取付・設置について
●取付・設置は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
不備があると落下の原因になります。

○使用前の準備について
●取付・設置前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要な時に活用ください。

○使用について
●取り付け可能な器具には制限があります。カタログなどを確認の上、適合器具に取付使用ください。
●バンドアは丁寧に扱ってください。
乱暴に扱いますとの損傷・故障等につながります。
●バンドアの改造はしないでください。落下・故障の原因になります。
●地震などの天災の後、再使用前に「舞台・テレビジョン照明技術者認定者」などの専門家が、点検を行ってください。

取説No.NK33112Z－T2

各部のなまえ

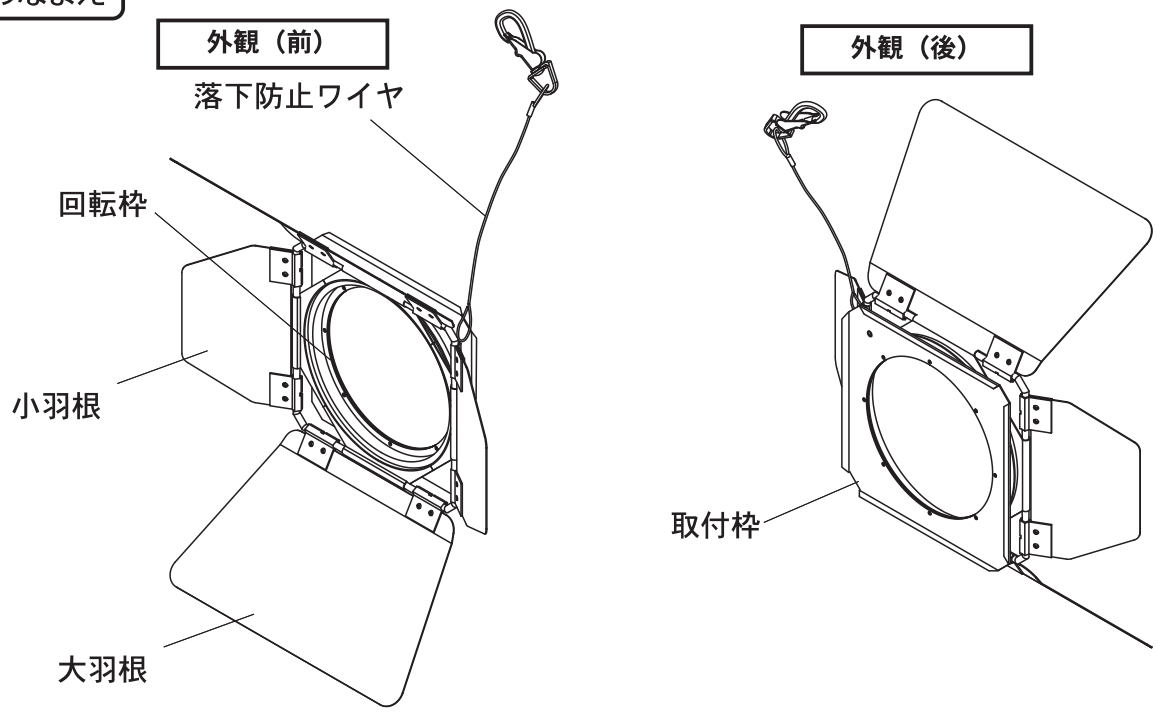

器具への取付

器具への取り付けは、バンドアの取付枠を、器具の前フィルタホルダ枠に横から差し込んで行ってください。

⚠ 警告

●器具への装着後、器具の止め金具（左右）、フィルタホルダツマミ、バンドアの落下防止ワイヤを使って、落下防止対策を行ってください。

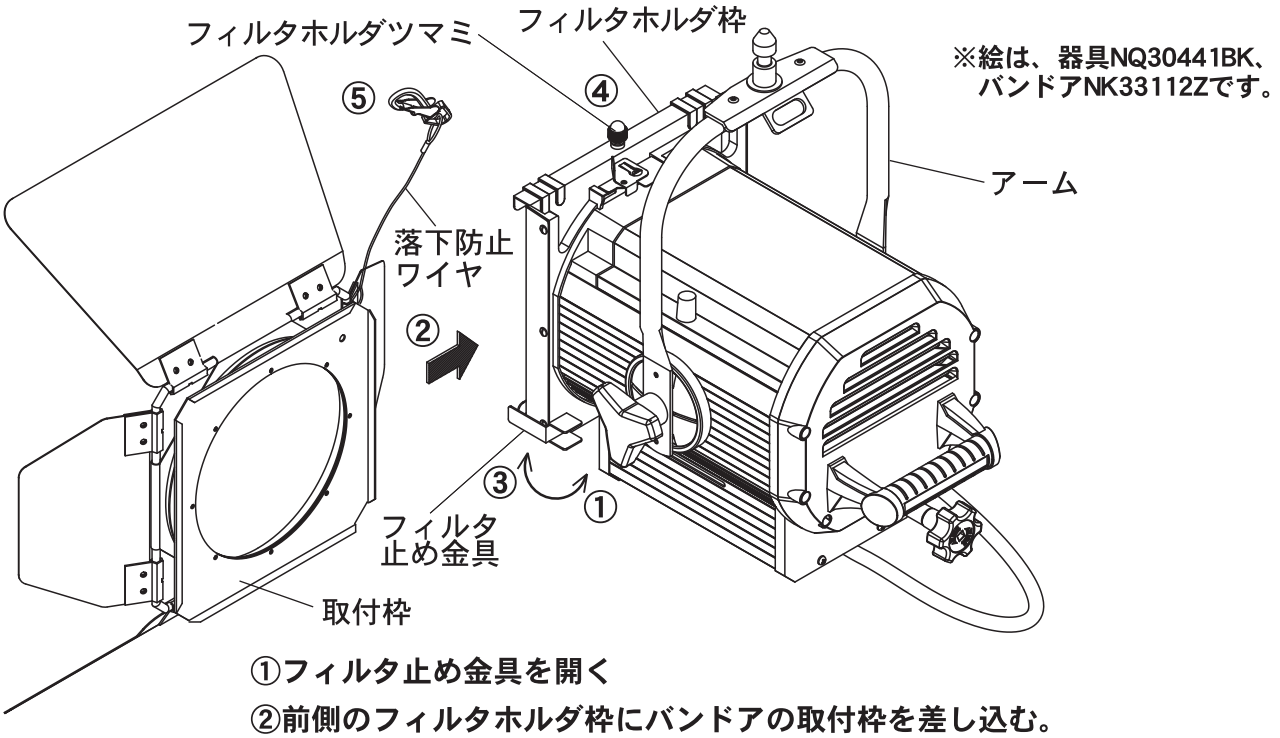

①フィルタ止め金具を開く

②前側のフィルタホルダ枠にバンドアの取付枠を差し込む。

③フィルタ止め金具（左右2ケ所）により抜け止めをする。

④フィルタホルダツマミにより固定する。

⑤落下防止ワイヤを器具（アーム等）に引掛ける。

使用方法

⚠ 注意

●バンドアを完全に閉めて（遮光して）使用しないでください。
器具、バンドアの過熱による故障の原因になります。

バンドアは大小各2枚の羽根を使って、余計な光を遮光できます。
また、これら4枚の羽根ブロックは光軸を軸として回転ができます。

羽根の回転

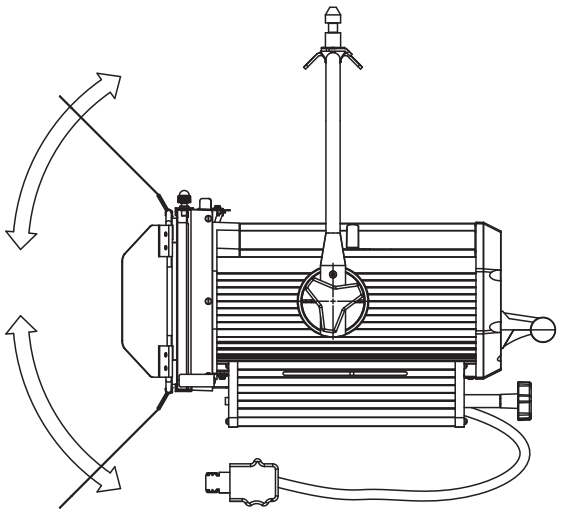

羽根を動かして、
照射パターンを調整してください。

バンドアの回転

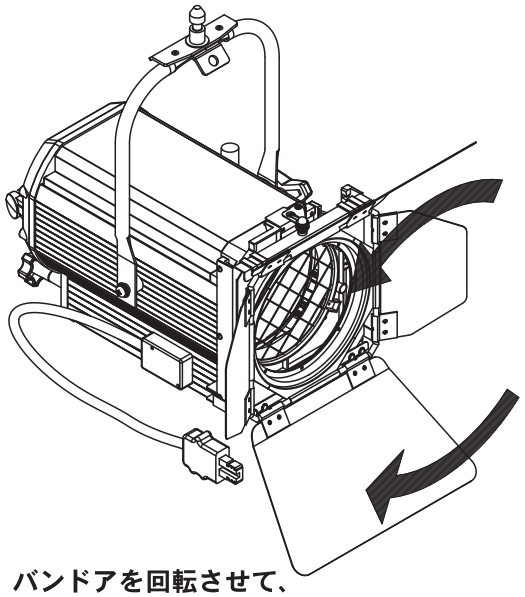

バンドアを回転させて、
照射パターンを回転させてください。

取付枠寸法

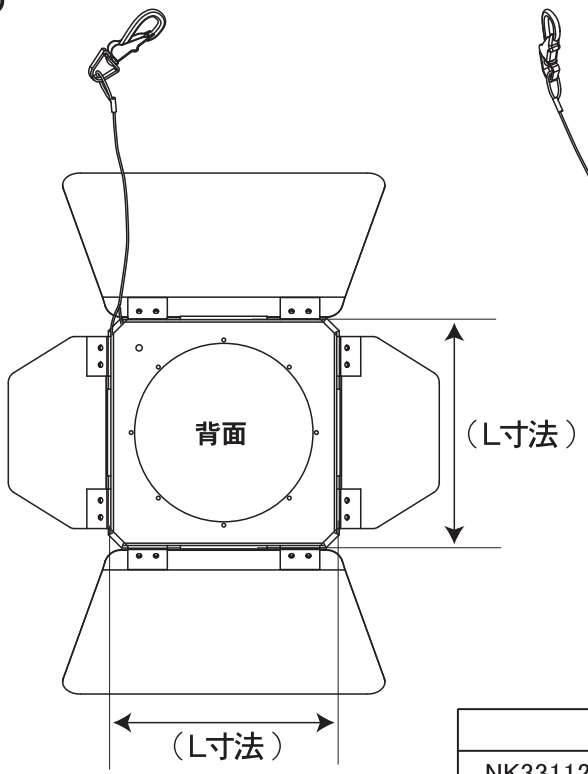

単位（mm）

品番	L寸法	t
NK33112Z　（6型用）	196	8
NK33113K　（8型用）	246	6

主な仕様と適合器具

◆ 質量

品番	質量(kg)
NK33112Z （6型用）	1.1
NK33113K （8型用）	1.4

◆ 適合器具

品番	器具品番
NK33112Z （6型用）	NQ30441BZ、NQ30441WZ NQ30442BZ、NQ30442WZ NQ30443BU、NQ30443WU NQ30451BZ、NQ30451WZ NQ30452BZ、NQ30452WZ NQ30453BU、NQ30453WU NQ30446BZ NQ30447BZ NQ30448BU
NK33113K （8型用）	NQ30461BZ、NQ30461WZ NQ30462BZ、NQ30462WZ NQ30463BZ、NQ30463WZ NQ30471BZ、NQ30472BZ NQ30473BZ、NQ30475BZ NQ30466BZ NQ30467BZ NQ30468BZ

チェックリスト

◆ チェックリストによる安全点検と劣化診断

本商品は移動型機材であるため、一般の照明器具に比べて、構成部品の劣化の進行が早いことが想定されます。商品を安全に使用いただくために、定期的、日常的に、部品毎の劣化具合を診断してください。危険な状態にならない様に、前倒しでの部品交換による保全、メンテナンスをお勧めします。

部位	点検項目	
本体	取付枠の変形、破損がないか。	異常がある場合は、使用をやめて、新しい機材と交換してください。
	ネジなどのゆるみが無いか。	
羽根	異常な変形・損傷が無いか。	
	羽根の動きはスムーズか。	

保証について

◆ 保証について

商品の保証期間は1年間です。ランプなどの消耗部品は除きます。
詳細に関しては弊社カタログをご参照ください。

◆ 保証書について

保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

パナソニック株式会社　ライティング機器ビジネスユニット 〒571−8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　パナソニックお客様 ご相談センター　0120-878-365(フリーダイヤル)　0120-878-236(FAX)

T0310−021113